


AMORTIGUADOR TIPO STOCKBRIDGE

Dispositivo diseñado para reducir las vibraciones eólicas en conductores, cables de guarda y OPGW, evitando daños por fatiga mecánica. Se instalan cerca de puntos de suspensión y ayudan a prolongar la vida útil de la línea.

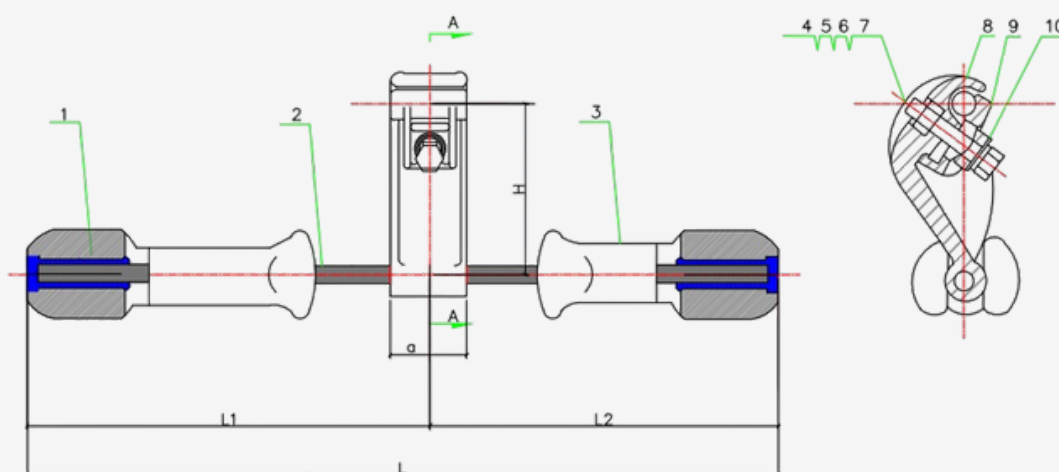

Code	Dia. of con. (mm)	Dimensions(mm)					Weight (kg)
		L1	L2	H	a	L	
FR-1	7-12	239	190	80	50	429	2.5
FR-2	11-22	239	190	80	50	429	2.6
FR-3	18-28	280	225	90	60	505	4.7
FR-4	26-36	300	250	97	60	550	7.0

10	Clamp washer	1	Al. alloy	/
9	Clamp keeper	1	Al. alloy	/
8	Clamp body	1	Al. alloy	/
7	Spring washer	1	Galv. steel	HDG
6	Plain washer	1	Galv. steel	HDG
5	Hex nut	1	Galv. steel	HDG
4	Hex bolt	1	Galv. steel	HDG
3	Small damper	1	Cast iron	HDG
2	Cable	1	Galv. steel	HDG
1	Big damper	1	Cast iron	HDG
No.	Description	Qty	Material	Finish

Tolerance:	≤30mm: ±1.5mm
	>30mm: ±5%
Finish:	All ferrous parts are hot-dip galvanized per ASTM A153
Dimensions:	MM