RÓTULA HORQUILLA




Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente ≥ 80µm

Pernos: Acero galvanizado. Chavetas: Acero inoxidable

Dimensiones en mm.



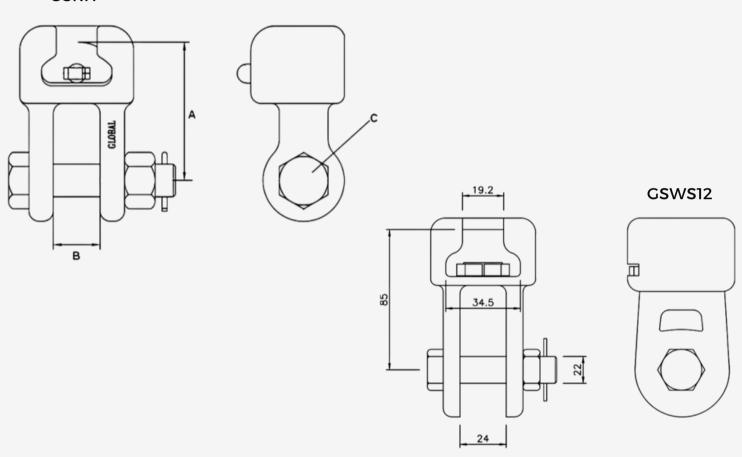

| CÓDIGO | RÓTULA | A | В | C PERNO / GRADO | CARGA DE RUPTURA KN |
|--------|--------|----|----|--------------------|---------------------------|
| GSRH16 | IEC16 | 69 | 23 | M16X75 / 8.8 | 138 |
| GSRH20 | IEC20 | 79 | 24 | M20X85 / 8.8 | 210 |
| GSWS10 | IEC16 | 85 | 20 | M16X80 / 4.8 | 100 |
| GSWS12 | IEC16 | 85 | 24 | M22X90 / 4.8 | 135 |
| GSWS16 | IEC20 | 95 | 26 | M24X100 / 4.8 | 160 |